

인체감지센서(LT-PIR01)

제품 일반특성

- ▶ 1채널 PIR(LHI 878) 센서
- ▶ 1채널 CDS센서

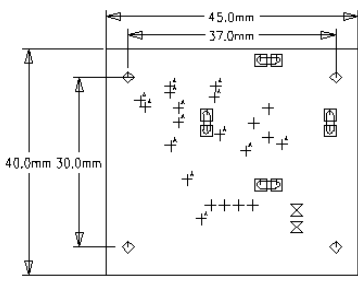

동작사양

- ▶ 공급 전원 : 5V
- ▶ 보관 온도 : -40℃ ~ 85℃
- ▶ 동작 온도 : -40℃ ~ 85℃

제품 응용분야

- ▶ 인체 감지
- ▶ 조도 감지
- ▶ 조명 제어 스위치

제품 규격

<p>▶ 크기 :</p> <p>45mm(W)*mm(H)</p> <p>▶ PCB 두께 : 1.6T</p> <p>▶ 핀 피치 : 2.5mm</p>		<p>▶ 제품 이미지</p> 
---	---	---

제품 활용

▶ 하네스 또는 점퍼선을 이용하여 타겟보드의 ADC핀에 연결하여 사용자 어플리케이션에 적당한 동작 범위 조절
(아래 사진 기준 하네스 좌측부터 GND, PIR, CDS, VCC)



▶ 제품 문의



주소 : 서울시 구로구 구로동 615-3 STX-WE타워 813-3

Tel : 070-7526-1209

Fax : 070-2675-1209

Sales & Tech : dennis.ahn@logictech.kr

커스터마이징 및 신규 개발 문의 환영합니다.